

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

ИП Каган А.В.

"21" 06 2021 г.

Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Доменичиков, д.28

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)


Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 600.664 тыс. руб.
Средства на оплату труда 214.672 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1370.2 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТЕР11-01-008-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЭИМ=8.05; ЗПМ=14.49; МАТ=5.14 НР (34684.71 руб.); 123% от ФОР (28198.95 руб.) СП (21149.21 руб.); 75% от ФОР (28198.95 руб.)	65	1206.09 343.7	291.33 90.13	571.06		78395.85	22340.5	18936.45 5858.45	37118.9	2.2		143

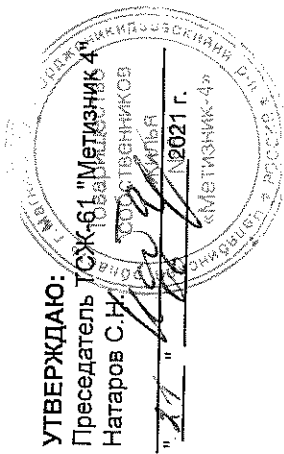

УТВЕРЖДАЮ:

Преседатель ТСЖ-61 "Метизник-4"
Натаров С.Н.

"21" 06 2021 г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЗМ=8.05; ЗПМ=14.49; МАТ=5.14 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	80	153,84	153,84			12307,2		12307,2				
2	ТССЦпг-01-01-02-038 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: заполнителей искусственных легких (алюпорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЗМ=8.05; ЗПМ=14.49; МАТ=5.14 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	80	51,52	51,52			4121,6		4121,6				
3	ТЕРр62-1-5 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года ОЗП=14.49; ЗМ=8.05; ЗПМ=14.49; МАТ=5.14 НР (149178.43 руб.); 80% от ФОТ (186473.04 руб.) СП (93236.52 руб.); 50% от ФОТ (186473.04 руб.)	118	1759,24 1556,66	52,08 23,62	150,5		207590,32	183683,88	6145,44 2787,16	17759	10,4	1227,2	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								302414,97	206026,38	41510,69	54877,9		1370,2	
Такладные расходы														
Сметная прибыль								183863,14		8645,61				
Итого по смете:								114385,73						
Полы														
Перевозка грузов автотранспортом								134229,77					143	
								12307,2						

Гранд-СМЕТА

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Погрузо-разгрузочные работы														
Малярные работы (ремонтно-строительные)														
Итого								4121,6					1227,2	
В том числе:								450005,27						
Материалы								600663,84					1370,2	
Машины и механизмы														
ФОТ								54877,9						
Накладные расходы								41510,69						
Сметная прибыль								214671,99						
								183863,14						
								114385,73						
ВСЕГО по смете								600663,84					1370,2	

Заказчик:

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

